

项目采购需求

说明：

1. 招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

2. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可以将其作为无效投标处理。

3. 本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

4. 招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。

一、采购概况

招标人新档案室配置在下郭支行新办公楼四至六层，三层档案室总面积约为 570 m²（不含飘出部分）。新档案室密集架每列尺寸为长 0.9 米（或长 1 米）*深 0.57 米*高 2.4 米，每列设置 12 层，总体积约为 701.64 m³。新档案室选取手动密集架，双柱双面式结构，相关材料配置应遵循适用、实用原则，需满足符合招标人柜面业务档案资料尺寸、满架存放后足够支撑档案重量且滑动轻松平稳、适合本地楼层空气湿度不锈蚀、具有防尘、防虫、防鼠、防潮、防火性能等基本要求，又不造成密集架参数标准过高从而导致功能浪费。密集架摆放、通道宽度应科学合理，能最大程度缩短工作人员摆放和调阅档案的活动动线，适合档案推车移动且不造成空间浪费。

二、档案密集架规格和数量

序号	货物名称	规格	数量(m ³)
1	档案密集架(12层)	6300*570*2400*63列	542.96
2	档案密集架(12层)	3600*570*2400*5列	24.62
3	档案密集架(12层)	7000*570*2400*14列	134.06

4	书车	厂标	附带
5	书梯	厂标	附带

三、密集架架体基本配置、材料规格及技术参数一览表

序号	设备名称	设备配置	材料规格	性能说明
1	轨道	轨道垫板	3.0mm 冷轧钢板	表面静电喷塑或镀锌处理。载力大，不变形，表面平整，架体运行平稳、轻松、无噪音。导轨直接铺设在地面。
		导轨	20×20mm 实心方钢	
2	底盘	底梁、轴承梁	3.0mm 冷轧钢板	表面喷塑，底盘采用整体焊接，钢性足，不变形，载力大。
3	架体	立柱	1.5mm 冷轧钢板	架体结实坚固，安装规范，表面喷塑平正光亮，色泽均匀一致，无鼓泡、脱落、伤痕等缺陷。层数 12 层，各层板承重≥80kg。
		搁板	1.0mm 冷轧钢板	
		挂板	1.0mm 冷轧钢板	
		搁棒	1.0mm 冷轧钢板	
4	面板	门框	1.0mm 冷轧钢板	表面喷塑，门板平整，缝隙均匀，开闭灵活。ISO9001 认证产品。
		门板	1.0mm 冷轧钢板	
		定位模块	ABS 注塑件	
5	侧板	侧板	1.0mm 冷轧钢板	表面喷塑、平整。
6	传动机构	轴承	P204，滚珠调心轴承 E 级	轴承传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳，性能达到国标标准，不会出现失灵、打滑现象，无噪音。
		传动轴	Φ20 实心 45#圆钢	
		连接钢管	Φ20 无缝钢管	
		铁滚轮	灰口铸铁或高强度铸铁 HT20-40	
		齿轮	ZG45, 滚轮精制	ISO9001 认证产品。
		摩托车链条	Φ 8.5 节距, 12.7 FR420	
		摇手柄	通用遥把	
		摇手体总承	滚珠轴承采用双向超越离合器结构	把手摇动任意一列均不会带动其它把手转动。
7	制动装置	边列锁定装具	808 锁	每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全，经久耐用。
		中间列制动装置		
8	防护装置	抗老化磁性密封条	外形尺寸宽≥20mm	每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防潮、防火、防有害生物功能。
		顶板	0.8mm 冷轧钢板	
		防尘板、防鼠板	0.8mm 冷轧钢板	
		防倾倒装置	3.0mm 冷轧钢板	
9	表面处	前处理药剂	Zn 系磷化	脱脂、除锈、去污力强、可提供表面涂层附着力，通过ISO9001认证产

	理			品。
		高压静电喷塑	粉末	环保无毒害，附着力强，耐冲击，涂层均匀，色泽一致，光滑明亮不褪色，通过 ISO9001 认证产品。
		纯水洗	≤10US 电导率	清除表面残余物，增强喷涂效果。
10	紧固件	优质标准件		


备注：密集架颜色为浅驼色，各项指标均符合中华人民共和国 GB/T13667.3-2013 手动密集架通用技术国家标准。

四、商务要求


交付时间和地点	1. 交付时间：项目实施完成时间自合同签订日起至安装调试完毕，不超过 30 天。 2. 交付地点：招标人指定地点。
合同签订时间	自中标通知书发出之日起 30 日内。
付款条件 (进度和方式)	1、货物全部到达施工地点，施工队伍进场施工后，15 天内招标人向中标人支付合同总金额的 30% 预付款。 4. 货物完成安装调试后，招标人向中标人支付合同总金额的 67%。 5. 3% 的余款作为质保金待合同设备验收合格之日起至货物免费保修期满后 30 天内，招标人无息向中标人支付完毕。
售后服务	1. 投标人必须保证所有货物是全新、完好原装合格正品。 2. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，负责上门安装，质量保证期不少于 10 年（自双方最终验收合格并交付招标人使用之次日起算），终身维护（质保期内免费）。 3. 质保期内，如货物出现任何质量或故障问题的，中标人应接到故障通知后在 24 小时内到达招标人指定现场，在招标人要求的时间内免费修复或更换。如可以维修的，中标人必须在招标人电话等通知维修要求时起【48】小时内予以修复，若中标人不能修复的，应予以免费更换。如涉及换货的，具体交货日期由双方另行协商并书面确认。由此发生的维修、运输等费用由中标人承担。 4. 质保期内，中标人未及时承担保修责任的，招标人有权聘请第三方对货物进行维修或向第三方采购相同或类似货物，由此产生的费用及损失由中标人承担。对因货物在保修期间发生的质量缺陷造成的人身和财产损失，中标人应负责赔偿。

<p>报价要求</p>	<p>投标总报价为招标人指定地点的现场交货价，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 货物的价格、安装场地的设计、验收和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用； 2. 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3. 运输、装卸、安装、调试、培训、技术或服务支持、售后服务等费用； 4. 必要的保险费用和各项税费。
<p>三、其他</p>	
<p>采购标的的其他技术、服务等要求</p>	<p>详见技术要求。</p>
<p>规范标准</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2. 采购标的如所参考的执行标准及规范如有新标准及要求，则按最新的标准及要求执行。
<p>验收标准</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中标人在货物交付验收时，由招标人对照招标文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，招标人保留进一步追究责任的权利。 2. 验收标准：符合相关验收标准，如验收过程中，招标人发现存在不符相关标准的，中标人应无条件置换。
<p>其他要求</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投标人需提供密集架的（轨道、底盘、面板、传动机构、紧固件包含但不限于）等各一套样品，供招标人参考对比。另外中标人的样品需留存存档，不予退还。如后期中标人提供的产品跟样品不一致，追究中标人法律责任。 2. 投标人应根据项目情况编制符合项目需求的档案库房实施方案及售后服务方案等内容。

平面图

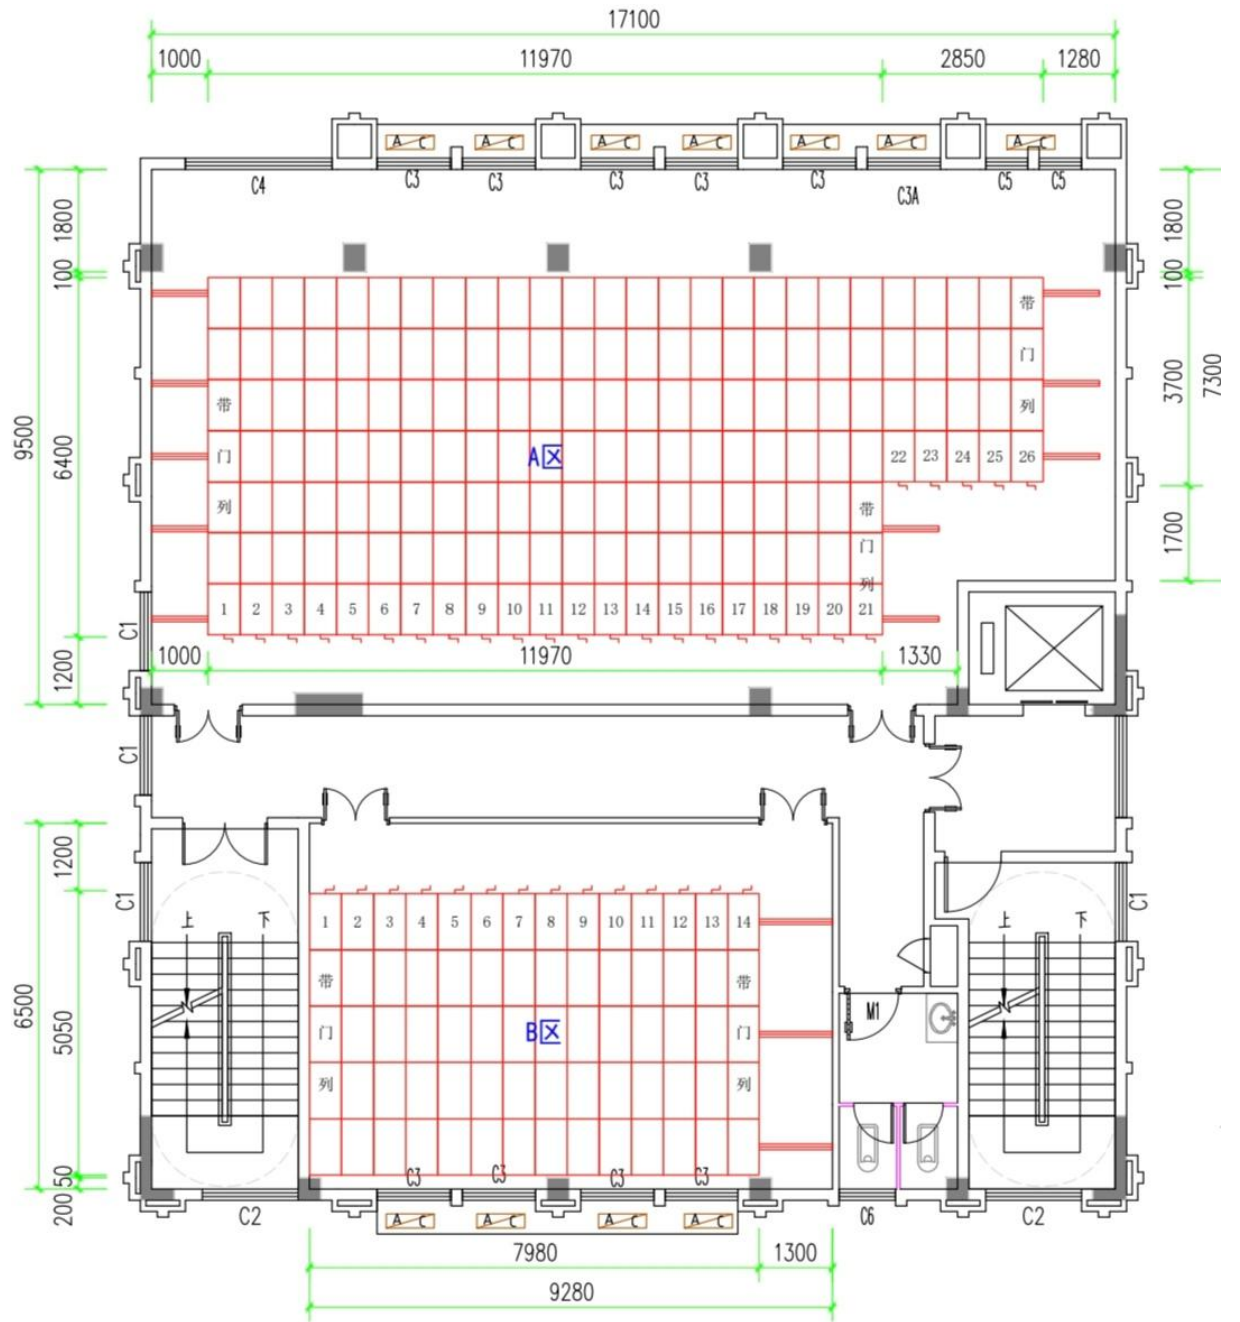

4~5层档案室密集柜布置平面图

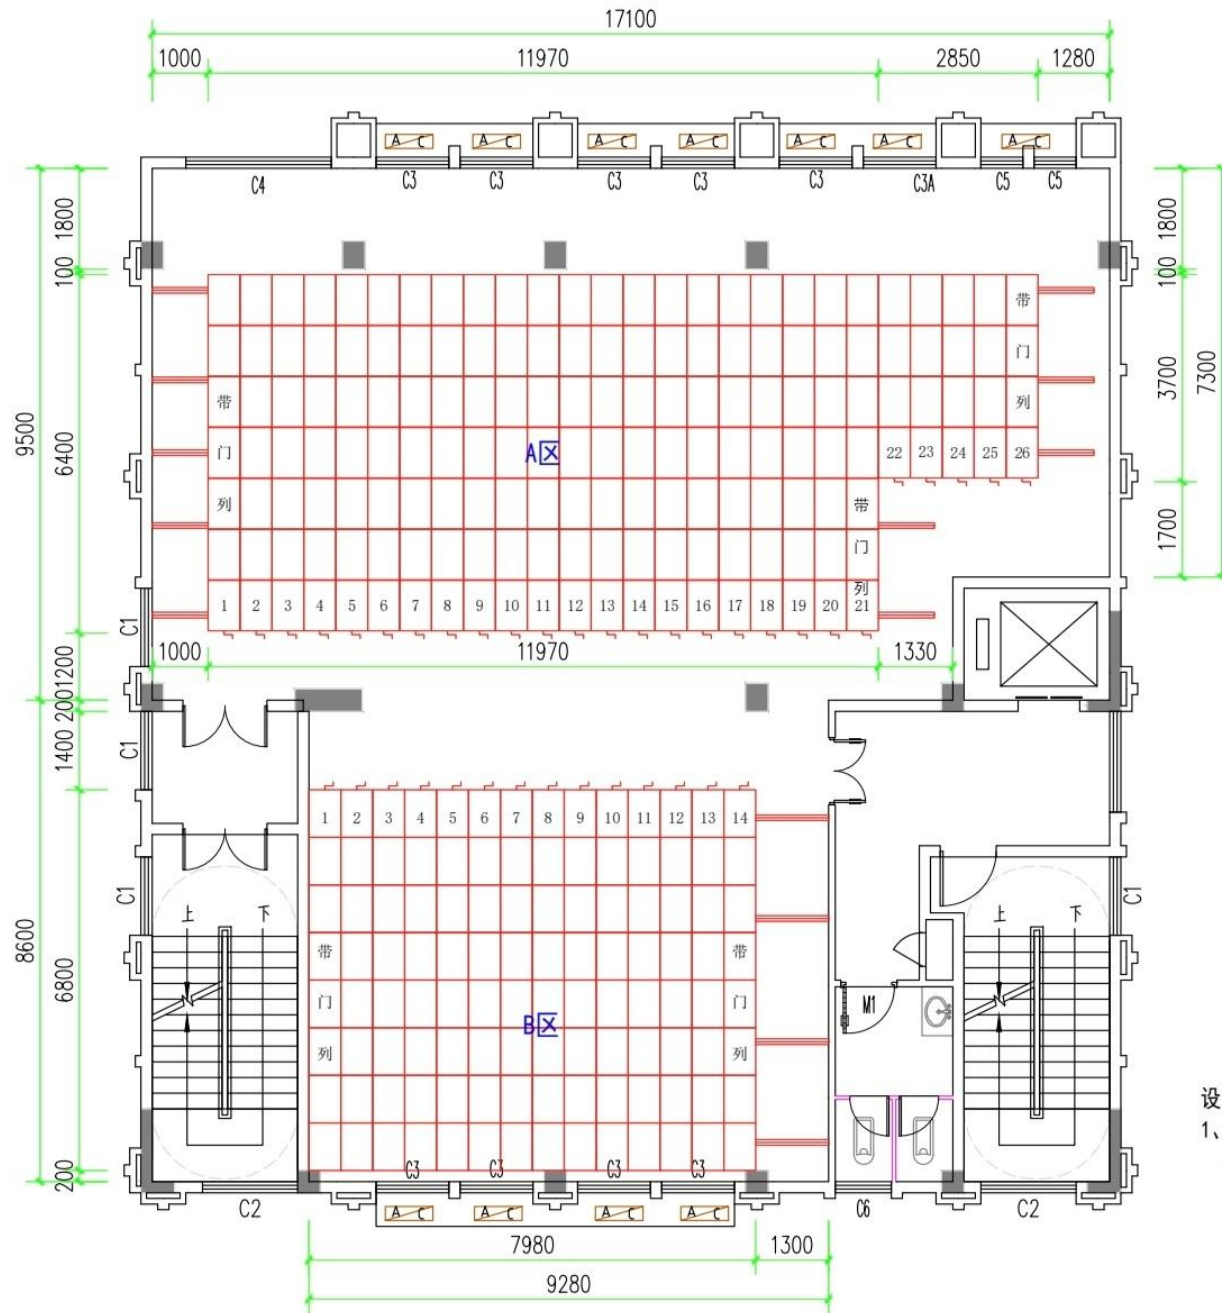

6层档案室密集柜布置平面图

设
1、